日本シンクマスターカスタムメロディー保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保障内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照下さい。

保証期間	お買い上げ日より1年	保証対象	本体
品名・形式	日本シンクマスター カスタムメロディーお風呂用浄水器		
お買い上げ日	年　月　日		
お客様	□□□-□□□□ ご住所		
	フリガナ お名前	電話	(　　) —
お買い上げ店	◆店名		
	□□□-□□□□ 住所		

本書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。

❶保証期間内に取扱説明書などの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。本書記載内容に基づき、無料修理いたします。
❷ご転居、ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合は、下記へご相談下さい。
❸保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
◆消耗品であるカートリッジの交換
◆使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
◆本書の提示がない場合
◆本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
❹本書は、日本国内においてのみ有効です。
❺お客様のご事情により出張修理を依頼された場合は、出張に要する全ての実費を申し受けます。

カスタムメロディーをレンタルでご利用されているお客様へ

◆カスタムメロディーのレンタル契約期間は2年間と当初の日割日数分を加えたものです。
◆レンタル契約のお客様は2年（24ヶ月）の契約期間ですが、❶～❺までは全く同じです。
レンタル期間中においての正常な使用状況の中では、本体及び、カートリッジについては無料で保証します。カートリッジは1年に1回送ります。その他部品類は実費を申し受けます。

株式会社 日本シンクマスター
神奈川県相模原市相模大野7-1-9-206
TEL.042-747-5511　FAX.042-701-0221

お問い合わせは 日本シンクマスターサービス係
0120-60-1210　info@sinkmaster.co.jp

Custom Melody

カスタムメロディー お風呂用浄水器

取扱説明書 保証書付

この度は、ご愛用いただき誠にありがとうございます。
「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
お読み終わった後は、大切に保管してください。

http://www.sinkmaster.co.jp/

目次

ご使用になる前に ❶～❾
本製品の取付け前によくご確認ください…… ❶
本製品の取付けに際して…… ❷
本製品のご利用に際して…… ❸❹
本製品パッケージ（同梱）の内容…… ❺
本製品取付け概略図と各部のなまえ…… ❻
各パーツの取付け方…… ❼
本製品の取付け方…… ❽
シャワーホースの取付け方…… ❾

使用方法 ❿～⓬
本製品の使い方…… ❿
カートリッジの交換方法、交換の目安…… ⓫
本製品の手入れの仕方、安全な使い方、設置方法… ⓬

その他 ⓭⓮
異常かなと思ったら、
衛生的にお風呂をご利用いただくために…… ⓭
仕様、性能アフターサービス…… ⓮

株式会社 日本シンクマスター

◇本製品の取付け前によくご確認ください

取り扱いを誤ると、人体に傷害または物理的損害が発生する可能性が想定されます。

一般家庭（水道水）などの水質基準に適合した水を用いる給湯の水栓にお取付けください。

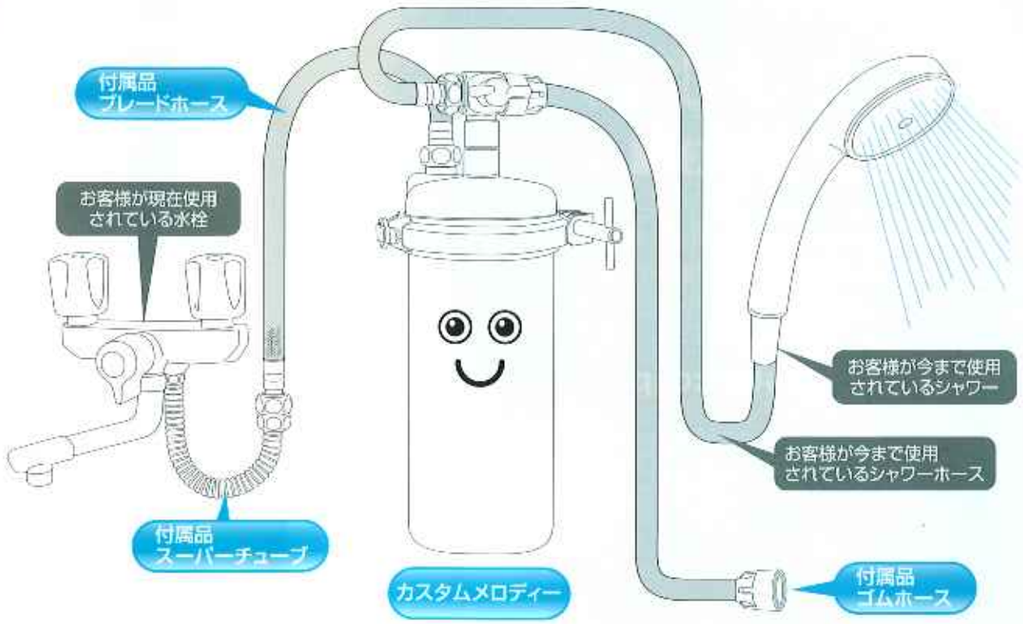

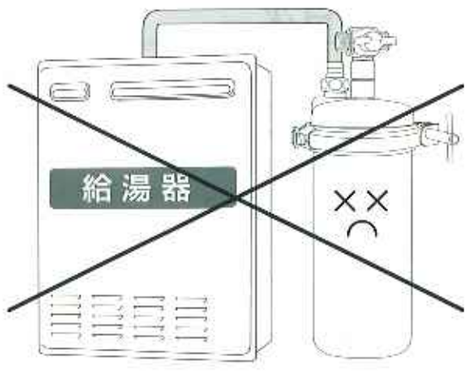

シャワーで浴槽への給湯をしないでください。
などの表示のある給湯器には取付けないで
ください。

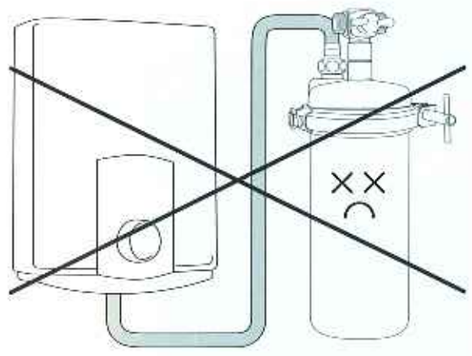

元止式の瞬間湯沸器には接続しないでください。

※元止式の瞬間湯沸器とは、湯沸器本体のノズル（パイプ）から
お湯が出るタイプで、シンクの上などに設置される簡易型の湯沸器です。

◇本製品のお取付けに際して 必ずお守りください

取り扱いを誤ると、人体に傷害または物理的損害が発生する可能性が想定されます。

◇本製品お取付けに際して

本体の吐水側ノズルにはお客様が今まで使用していたホースとシャワーヘッドを取付けしてください。それ以外のパーツは取付けしないでください。また、吐水側をふさがないよう注意してください。

本製品は安定したところに置き、付属の吸盤とヒモで固定してください。

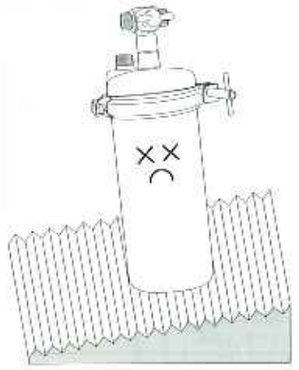

浴槽への給湯とシャワーの目的以外では使用しないでください。
特に、飲料用水や養魚用などには使用しないでください。
※残留塩素除去が不十分の場合、魚が死ぬ恐れがあります。

同梱のパーツ及び指定のパーツ以外は使用しないでください。

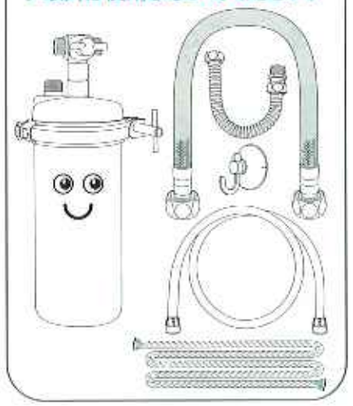

各ホースの接続は最初は手でしめて下さい。しっかりしめる為に、最後に工具で増しじめしてください。

水道本管に直接本製品（カスタムメロディー）を取付けないでください。
※水圧のために本製品が破損する恐れがあります。

付属の吸盤は、取付けられる面に、正しく取付けてください。
（吸盤の取付けができる面…ご参照）



◆付属の吸盤の取付けができる面・できない面◆

吸盤の取付けができる面

すべすべしている光沢のある面
- ◆吸盤より大きいサイズのタイル
- ◆ユニットバスなどのプラスチック
- ◆ステンレス・ホーロー・金属塗装面
- ◆ガラス・鏡　など

吸盤の取付けができない面

砂壁、スリガラス、木、コンクリート壁、クロス壁、しっくい、モルタルなど凹凸、ツヤ消し面やキズのあるザラザラした所。また、ピンホール（目に見えない極小の穴）のあるタイルなど。

◇本製品のご利用に際して 必ずお守りください

取り扱いを誤ると、人体に傷害または物理的損害が発生する可能性が想定されます。

ご利用前は、約20秒以上通水（湯）してからお使いください。
- ◆3日以上お使いにならなかった時は、1分以上通水（湯）してからお使いください。
- ◆長期間（2～3週間以上）お使いにならない場合は、カートリッジをはずして冷蔵庫に保管してください。
  ご使用のときは、1分以上通水（湯）してからお使いください。

半日以上たった浴槽の水はよく洗い流し、新しい湯に交換してください。

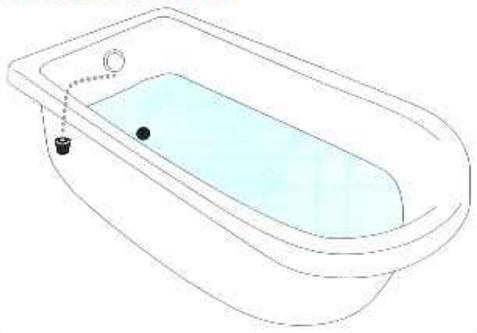

本製品（カスタムメロディー）は50℃以下の温水でご使用ください。

※50℃以下のお湯でも直接肌に2分以上触れているとヤケドする恐れがあります。

酸・アルカリ性の洗剤や、シンナー類がかからないようにしてください。

※カスタムメロディーの本体はステンレス製ですので、酸・アルカリ性の洗剤等が付着した場合、水で洗い流してください。

元止式の電気温水器についている水栓に接続してご使用の場合では、カートリッジの目詰まりで流量が少なくなった時は、早めにカートリッジを交換してください。

※元止式の電気温水器が破損する恐れがあります。

◇本製品のご利用に際して 必ずお守りください

取り扱いを誤ると、人体に傷害または物理的損害が発生する可能性が想定されます。

製品の本体はステンレス性です。50℃の温水を使用している時は、本体や蓋のステンレスに触れないで下さい。ヤケドする恐れがあります。

製品の本体内に約1.6リットルの水（湯）が入っているため、温水が設定の温度になるのに約30秒～1分程度かかります。

製品の本体を転がしたり、引きずったりしないでください。
（特にお子様にはご注意お願いいたします）

使用中には本体を移動しないでください。

凍結に注意してください。（冬期及び寒冷地での使用時）
（凍結しそうな時は、カートリッジを取りはずすか、取り付けホースをはずして本体やカートリッジ内の水を抜いてください）

◇メンテナンス

酸・アルカリ性の洗剤やシンナー類を使わないでください。

キズをつけないために!!
- ◆金属性のたわしやスポンジのかたい方では絶対にこすらないでください。
- ◆汚れがひどい場合は、セッケン液などを薄めた液を布にかけて、かたく絞って拭いてください。

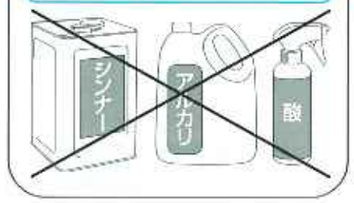

本製品のカートリッジは使用期限1年以内で交換してください。

本製品をご自分で分解・修理・改良をしないでください。

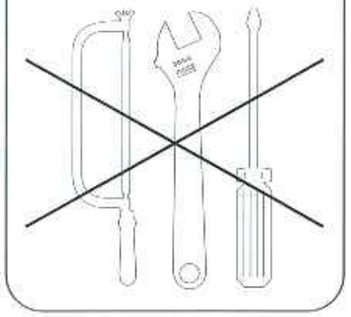

◇本製品パッケージ（同梱）の内容 ご確認ください

切り替えコック（三方弁）の部分は設置場所によって、左右に360°回転させることができます。

カスタムメロディー本体1個（カートリッジ装着済）

ブレードホース・・・1本

それぞれ2つの部品がネジでとめてあります。お使いになる時は2つに分けてお使いください。

P●の ※1 ※2 のところにお使いください。

付属品アダプター・・・3セット

スーパーチューブ・・・1本

給水ホース・・・1本

本体転倒防止金具・・・1個

補助吸盤・・・2個

補助吸盤の1つは浴槽内にそのままご使用ください。

ひも・・・2本（予備1本）

補助吸盤からフックを取り外し、ひもを通してお使いください。

すべり止めシート・・・1枚

取り扱い説明書（保証書付）

◇本製品取付け概略図と各部のなまえ

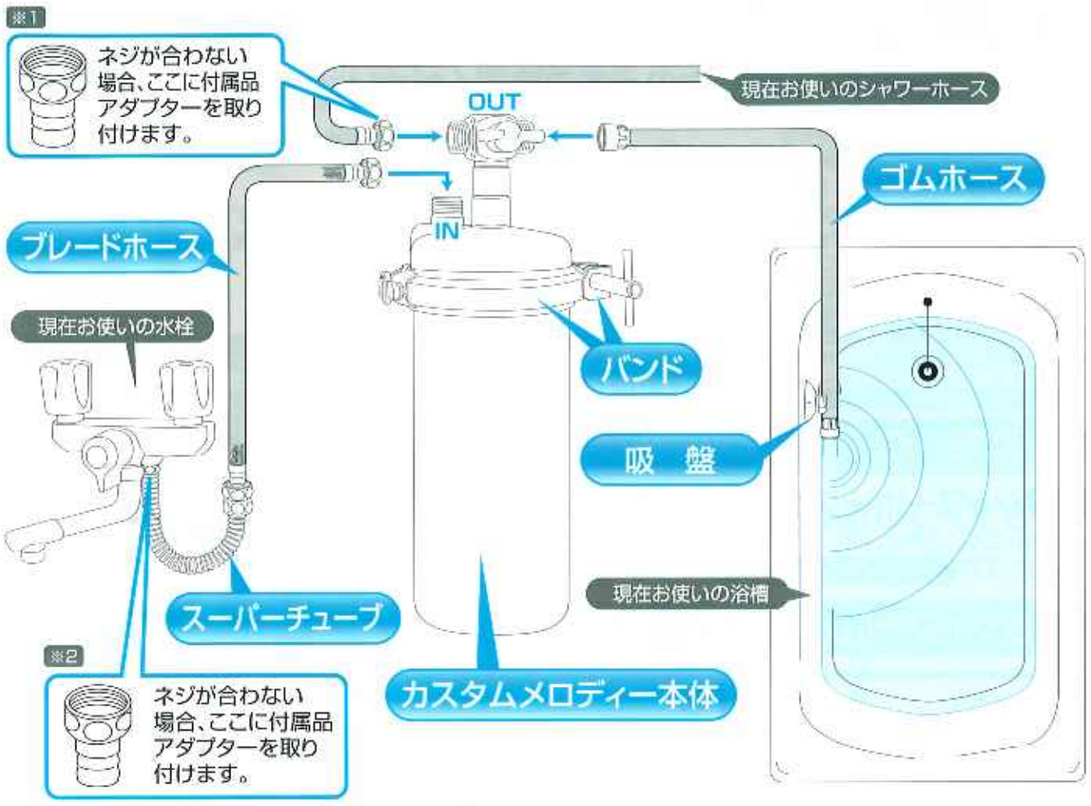



シャワーホース

お客様が現在ご使用中のシャワーヘッド、シャワーホースをご使用ください。

カスタムメロディー本体断面図

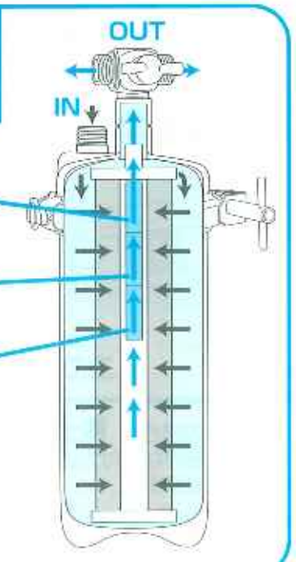

マイナスイオン発生セラミックスボール

ホロストーン天然鉱石

サンゴミネラル

矢印は水（湯）の流れをあらわしています

・・・塩素の入った水（湯）

・・・浄化された水（湯）

◇各パーツの取付け方 ご確認ください

◇取付け前の確認、準備

各パーツを取付ける前に次の点をご確認ください。

1.給湯器、湯水混合水栓について

◆水道水など水質基準に適合した水（湯）をご使用ください。
◆元止式の瞬間湯沸器には接続しないでください。
◆「シャワーで浴槽への給湯をしないで下さい」などの表示のある給湯器には取付けないでください。
◆大阪ガス・Yukoの湯水混合水栓のシャワー吐出口に接続の場合、別売のアダプターが必要ですので、お買い上げの販売店、または（株）日本シンクマスターまでお問い合わせください。

2.製品本体の設置場所について

◆平らで、本体を縦置きできる場所に設置してください。
◆この場合は、吸盤をしっかり取付けしてください。そして念のためひもなどでしっかりと固定してください。
◆給水（湯）の為のブレードホースの長さ（90cm）で問題ない場所に設置してください。

◇既設シャワーホースの取外し

既設シャワーホースを水栓から取外してください。

◆取外しにくいときは、右のイラストが示すようにスパナ・プライヤーなどの工具をご利用ください。

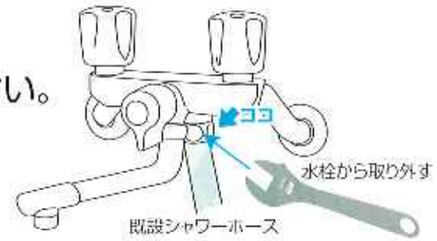

◇各シャワー吐水（湯）口への接続

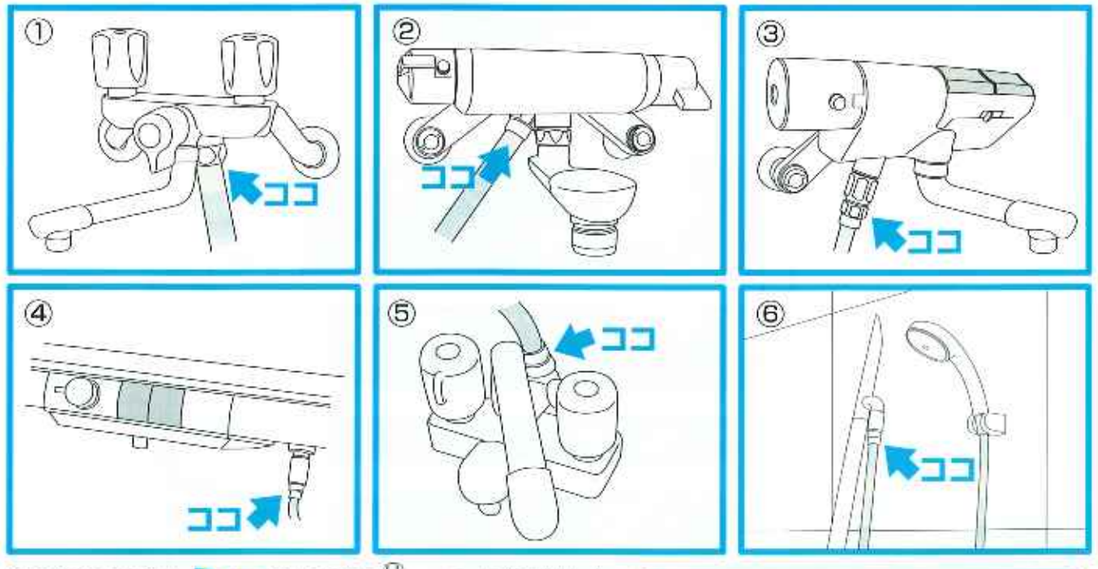

①②③④の場合は ココ のところに を取付けます。
あとは一般的な取付方法と同じようにして完成です。

例として⑤⑥の場合は ココ のネジをゆるめてはずします。
はずしたところに直接ブレードホースを差し込みネジを止めてください。
そしてブレードホースの片方を浄水器本体のINにセットします。あとは一般的な取付方法と同じです。（この場合スーパーチューブは使いません）

左記の部品を取付けるときに、まれにネジのサイズが合わない場合があります。この時は付属品アダプターのどれかをご使用してください。
※大阪ガス・ユーコ の水栓は合わない場合があります。

◇本製品の取付け方 ご確認ください

◇パッケージ

下記のパーツを本製品（カスタムメロディー）本体に取付けます。

◇基本的な取付け方

ネジは手で差し込み止めてください。
スパナ等で確認するときは、強く締めすぎないように注意してください。

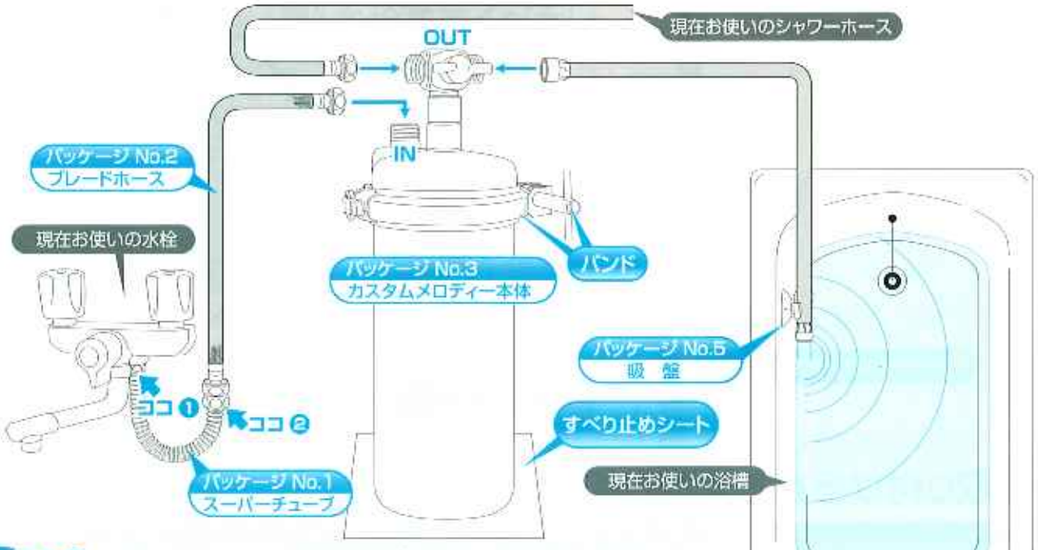

❶ ココ ❶ にNo.1のスーパーチューブを手で差し込みネジを止めてください。
※スパナで確認するときは、強く締めすぎないよう注意してください。

❷ ココ ❷ にNo.2のブレードホースを手で差し込みネジを止めてください。
※スパナで確認するときは、強く締めすぎないよう注意してください。

❸ 浄水器本体のINにブレードホースの片方を差し込みネジを止めてください。

❹ 浄水器本体のOUT左側に現在お使いのシャワーホースのネジを止めてください。

❺ 浄水器本体のOUT右側にNo.4のゴムホースのネジを止め、片方を浴槽内の吸盤フックにセットしてください。

❻ 本体の下に、すべり止めシートを敷いてお使いください。

◇シャワーホースの取付け方 ご確認ください

◇シャワーホースの取付け

カスタムメロディーの本体吐水口（OUT）の左側に、現在お使いのシャワーホースを手で取付けてください。そして念の為、最後にスパナでもう一度軽くしめてください。

◆本体の吐水（湯）側ノズルにはホースとシャワーヘッド以外は取り付けないでください。

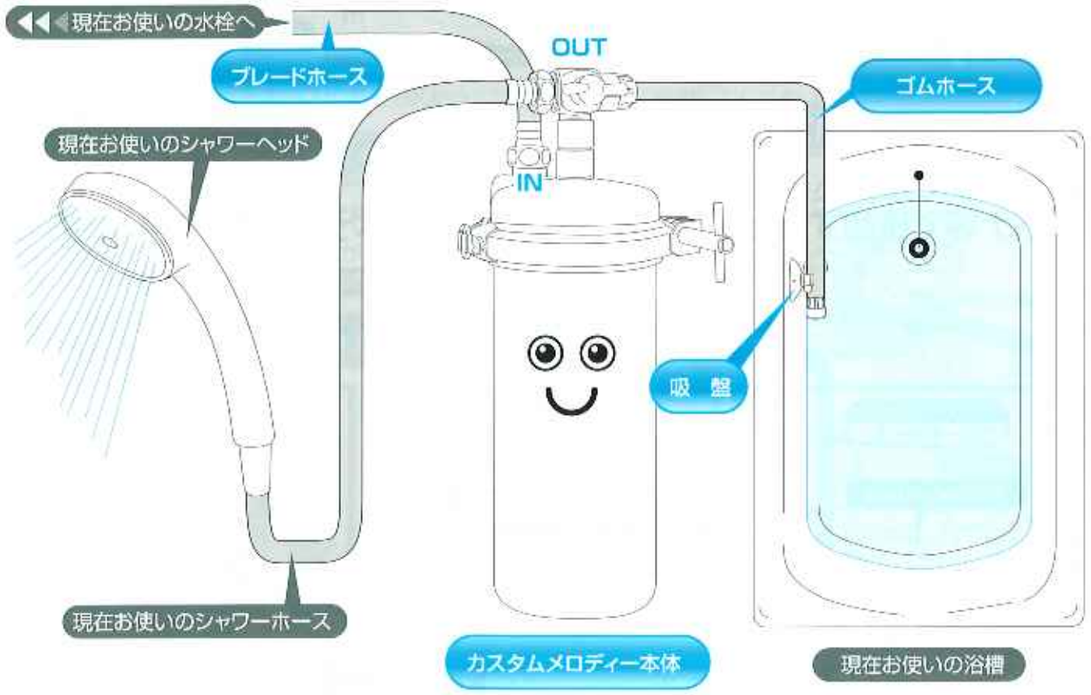

◆取り付けられる混合水栓メーカー名

そのまま取り付けられるタイプ	付属品アダプターで取り付けるタイプ		別売りのアダプターで取り付けるタイプ	
表示（メーカー名）	表示（メーカー名）	アダプター型名	表示（メーカー名）	アダプター型名
SANEI（三栄水栓製作所）	TOTO（東陶機器）	付属品アダプターで取付けてください。	Yuko	T25-10
INAX（INAX）	TOTO大口径（東陶機器）		大阪ガス	T25-9
KAKUDAI（カクダイ）	KAKUDAI（カクダイ）		お買い上げの販売店、または日本シンクマスターサービス係までお問い合わせ下さい。	
MYM（喜多村合金製作所）	MYM（喜多村合金製作所）			

◇本製品の使い方

浴槽に給湯・シャワーをお使いの場合

1 湯水混合水栓の切り替えを「シャワー」にセットして湯温を調節してください。

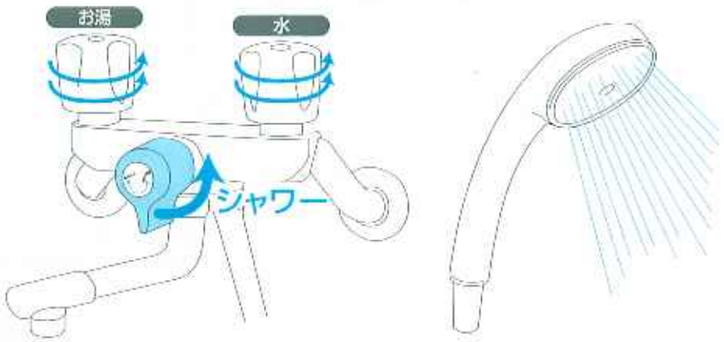

2 使い始めの水（湯）を捨ててください。

使い始めは、約20秒以上通水（湯）してからお使いください。

◆3日以上お使いにならなかった時は、1分以上通水（湯）してからお使いください。
◆2~3週間以上お使いにならない場合は、カートリッジをはずして冷蔵庫に保管してください。
ご使用の時は、1分以上通水（湯）してからお使いください。
◆半日以上たった浴槽の水はよく洗い流し、新しい湯に交換してください。

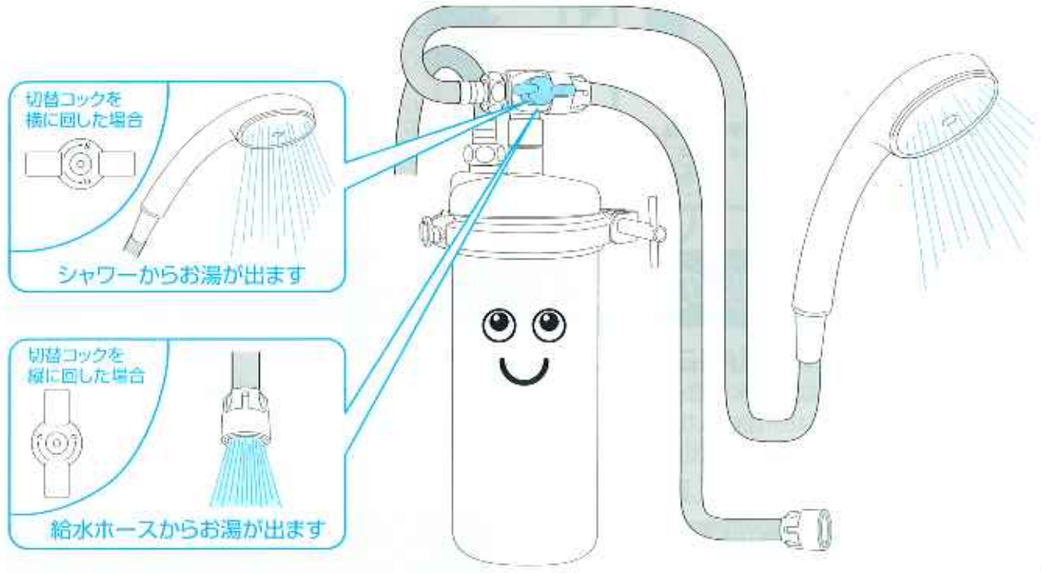

※給湯、シャワーを止めるときは、必ず湯水混合水栓で止めます。

◇カートリッジの交換方法 ご確認ください

交換カートリッジは、本体をお買い上げの販売代理店又は
日本シンクマスターで直接お求めください。

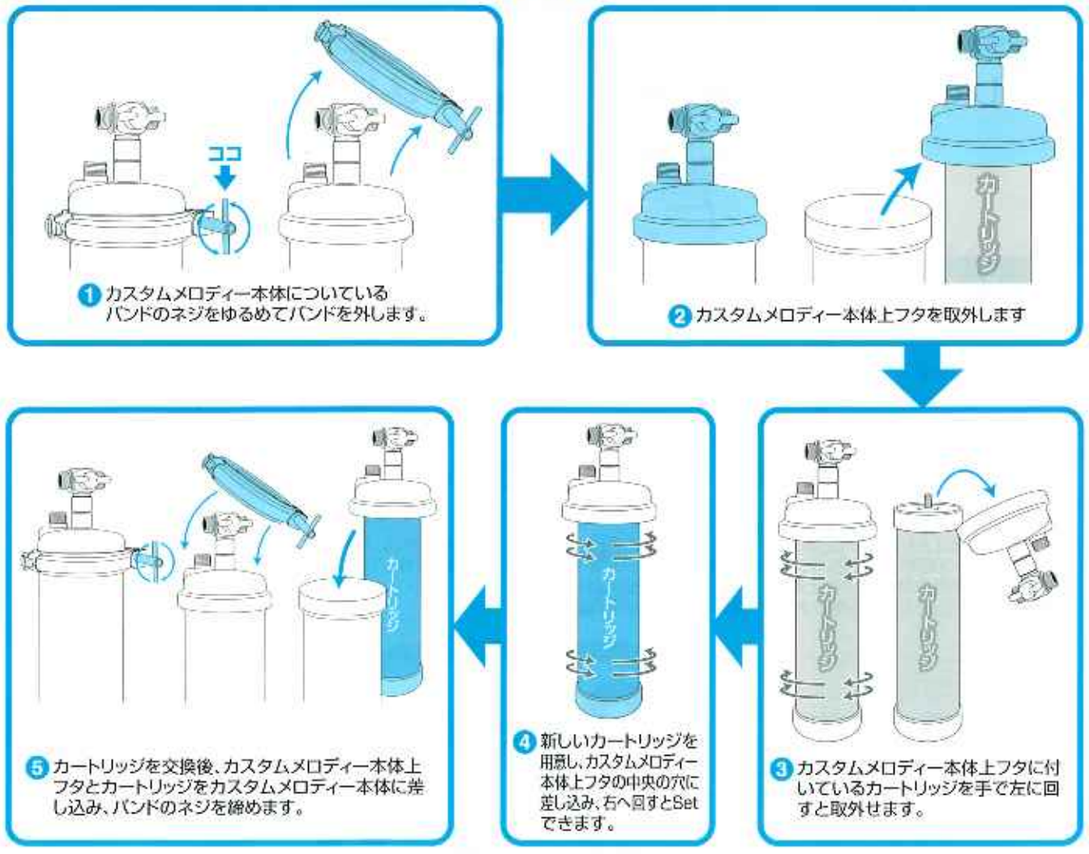

❶カスタムメロディー本体についている
バンドのネジをゆるめてバンドを外します。

❷カスタムメロディー本体上フタを取外します

❸カスタムメロディー本体上フタに付
いているカートリッジを手で左に回
すと取外せます。

❹新しいカートリッジを
用意し、カスタムメロディー
本体上フタの中央の穴に
差し込み、右へ回すとSet
できます。

❺カートリッジを交換後、カスタムメロディー本体上
フタとカートリッジをカスタムメロディー本体に差
し込み、バンドのネジを締めます。

カートリッジ交換の目安

カートリッジは、1年以内に交換してください。

カートリッジは、標準的な水道水を給水（湯）して400,000リットルの浄水能力があります。
標準的な浴槽への給水（湯）は8分目まで入れて約400リットルです。ご家族3~4人でシャワーに一人あたり1日50リットル使用します。
1日1,000リットル使用するとして、1年365日充分にお使いいただけます。（1,000リットル/日×365日=365,000リットル）

ただし、次の場合は著しく寿命が短くなることがあります。

- ◆マンションなどで給水設備や配管が汚れている場合
- ◆新しい給湯器、新しい配管の場合
- ◆水道工事などで原水が汚れている場合
- ◆渇水期などで原水が汚れている場合
- ◆地域の水質が非常に悪い場合

**1年以内でも目詰まりで流量が
少なくなってきた場合はカート
リッジを交換してください。**

◇本製品の手入れの仕方・安全な使い方・設置方法

◇本製品の手入れの仕方方法

本製品（カスタムメロディー）を洗う場合、すべての部材に酸・アルカリ性の洗剤やシンナー類を使わないで下さい。汚れがひどい場合は、セッケン液などを薄めた液を布にかけて、固く絞ってときどき拭いてください。また、金属タワシやスポンジでも裏側硬いもので磨いたり、キズをつけないでください。

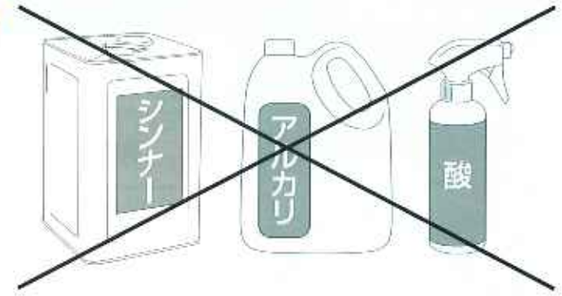

◇本製品の上手な使い方

◆凍結に注意してください。（冬期及び寒冷地での使用時）
○凍結しそうな時は、カートリッジを取り外すか、INのホースをはずし、本体を逆さにして本体やカートリッジ内の水を抜いてください。

◆原水が汚れている場合には…
○原水が赤サビ（赤水）などで一時的に汚れている場合は、カランでしばらく流水し、原水がきれいになってからご使用ください。

◇本製品の設置方法

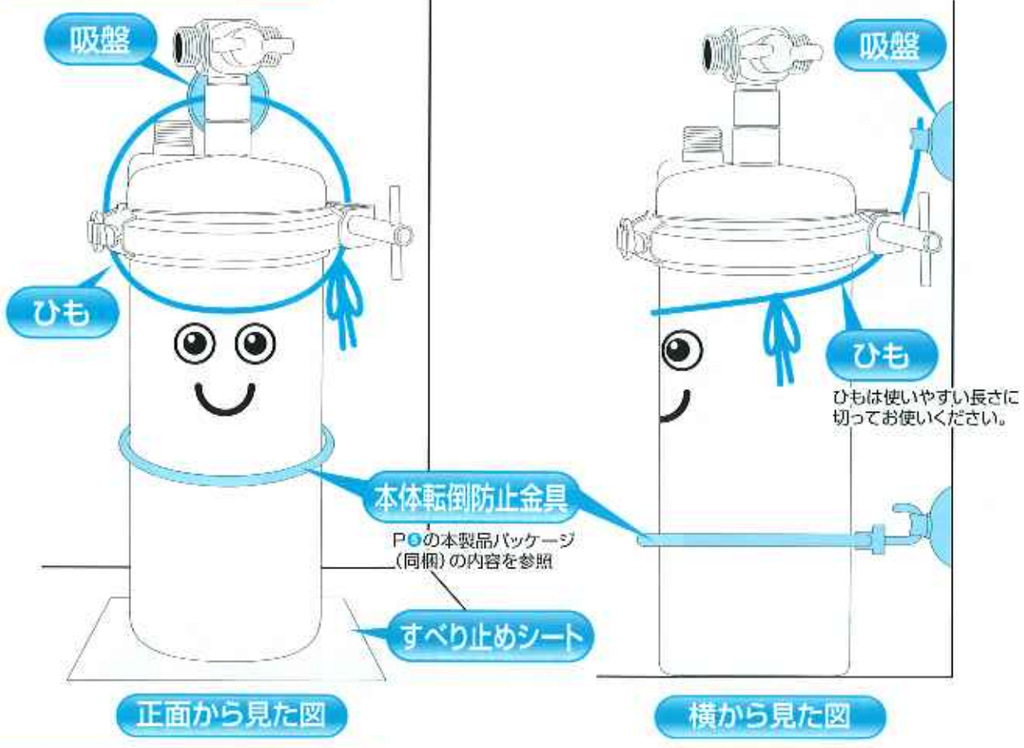

◇本製品の安全な使い方

安全性の確保の為に、補助吸盤・ひも・本体転倒防止金具・すべり止めシート等を常に確認し、安全にお使いください。

◇異常かなと思ったら・衛生的にお風呂をご利用いただくために

こんなとき	ここを確認	こうすると直ります
ホースの接続部から水（湯）が漏れている	ネジのしめがゆるんでいる	しっかりしめ直してください
	異物がはさまっている	異物を取り、セットしてください
	ゴムパッキンがいたんでいる	ゴムパッキンの交換をしてください
	ゴムパッキンがない	ゴムパッキンをホース端にセットしてください
本体とフタの間から水（湯）が漏れている	カートリッジが確実にセットされていない	取扱説明書に従って、カートリッジをセットしてください
	本体のゴムパッキンがねじれている	ゴムパッキンのねじれを直して取付けしてください
	本体のゴムパッキンがいたんでいる	ゴムパッキンの交換をしてください
	金属バンドがゆるい	金属バンドのネジをしっかりしめてください
水（湯）の止まりが悪い	水（湯）の出が悪くなった	カートリッジを注文し交換してください
	本体内に空気がたまっていて、水（湯）の出が悪い	水（湯）を出しながら本体をゆっくりたおしてください
湯の出が少ない	シャワーヘッドにゴミがたまった	シャワーのヘッドの手入れをしてください
	配管工事などが近所であった	浄水器に通す前に、カランで5分位流してから浄水器に通してください
	カートリッジの寿命	カートリッジを注文し交換してください
	水圧が弱かったり、給湯圧が弱かったりする場合、水（湯）の出が悪いことがあります	

衛生的にお風呂をご利用いただくために…

◆浴槽に入る前には、お尻をよく洗ってください。
（浴槽の大腸菌感染のほとんどは、肛門部の洗浄不足によるものです）

◆半日以上たった浴槽の湯は、よく洗い流して新しい湯に交換してください。

◇仕様・性能 アフターサービス

◇仕様・性能

◆本体

型式名称	日本シンクマスター「カスタムメロディー」
本体重量	1.7kg（満水時3.4kg）※カートリッジ及び3点セット含む
本体寸法	H280mm×φ120（ユニオン切替コック含 H345mm）
使用可能水温	50℃以下
除去対象物質	残留塩素、カビ臭
ろ過流量	約10リットル/毎分〈0.1Mpa（1.0kgf/cm²）〉
総ろ過能力	400,000リットル（残留塩素:1ppmの場合80%除去）JIS S3201試験結果
ろ材使用限度	約12ヶ月（1,000リットル/日）
使用可能水圧	0.1Mpa（1.0kgf/cm²）～0.75Mpa〈7.5Mpa（7.5kgf/cm²）〉
材　質	◆本体／ステンレス　◆ろ過材／ハイグレード繊維状成形活性炭 ◆給水ホース／ウレタン樹脂　◆ステンレスホース／ステンレス
同梱部品	スーパーチューブ、ブレードホース、給水ホース、付属品アダプター（3セット） 補助吸盤（本体転倒防止用1ヶ、浴槽内ホース止め用1ヶ）、本体転倒防止金具、ひも2本、すべり止めシート1枚

◇アフターサービス・お問い合わせ

◆カートリッジや交換部品の入手及び、修理などのアフターサービスについては、お求めの販売店または、日本シンクマスターサービス係にお問い合わせください。

※交換カートリッジをお買い求めの際は、日本シンクマスター「カスタムメロディーハイグレード用カートリッジ」とご指定ください。
※他社のカートリッジはご使用できません。

お問い合わせは　株式会社 日本シンクマスター
神奈川県相模原市相模大野7-1-9-206
FreeDial 0120-60-1210
info@sinkmaster.co.jp
http://www.sinkmaster.co.jp/

◇保証書・修理依頼

◆保証書について

日本シンクマスター「カスタムメロディー」には、取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より1年間です。

◆修理を依頼される時

①保証期間中に修理をお受けになる場合には、恐れ入りますが、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。
②保証期間を過ぎている時には、お買い上げの販売店にまずご相談ください。修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
③販売店にご依頼にならない場合には、上記のご相談窓口におたずねください。